



TUV SUD



ISO9001 ISO14001 GB/T28001

Renhotec

19 Pin Connectors Stage Lighting 19芯舞台灯光连接器

Product Features 产品特点

耦合后防护等级达IP67

可与同类产品互接，如Socapex、KUPO等

铝合金外壳耐磨镀层

螺纹式耦合方便操作

有压接、焊接两种方式

绝缘体前后表面印刷指示标识

接地极先导通后断开



Technical Data 技术参数

Rated Voltage: 700VDC, 500VAC

额定电压: 700V直流, 500V交流

Rated Current: 25A, max 41A

额定电流: 25A, 最大41A


Ambient Temperature: -55~125°C

环境温度: -55~125°C

Contact Plating: Gold

接触件镀层: 金

Female Connectors Part Number 母端订货代码

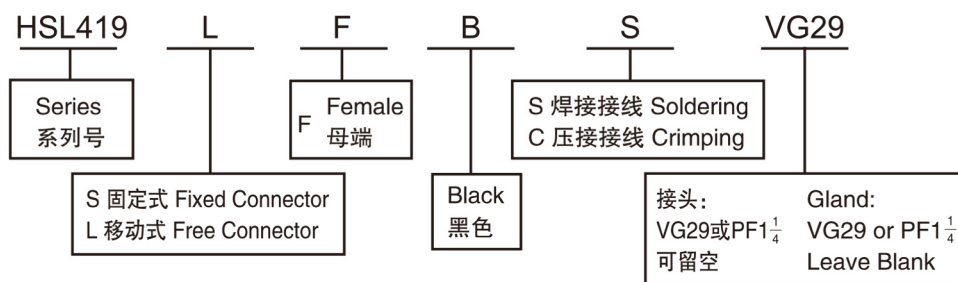


Free Female Connectors Part Number 移动式母端订货代码		Fixed Female Connectors Part Number 固定式母端订货代码	
			
B 黑色 HSL419LFB	正面视图	B 黑色 HSL419SFB	正面视图



TUV SUD



ISO9001 ISO14001 GB/T28001

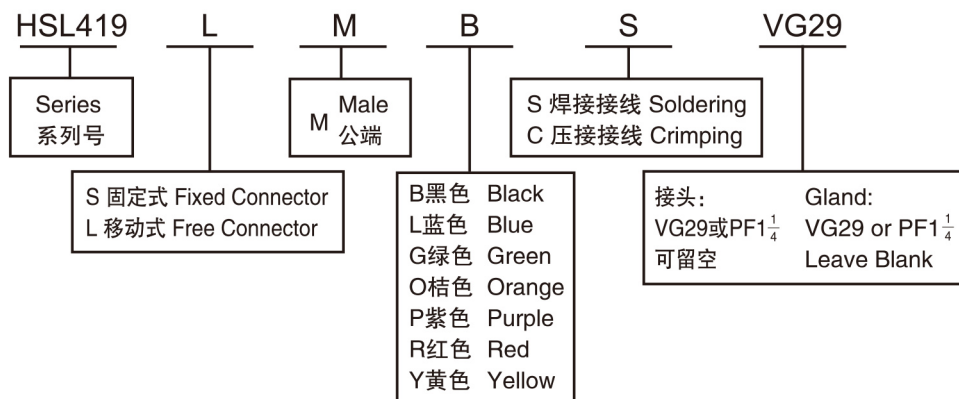Renhotec**Male Connectors Part Number 公端订货代码**

Free Male Connectors Part Number 移动式公端订货代码-颜色				Fixed Male Connectors Part Number 固定式公端订货代码-颜色			
							
B 黑色 HSL419LMB		正面视图		B 黑色 HSL419SMB		正面视图	
							
L 蓝色 HSL419LML		P 紫色 HSL419LMP		L 蓝色 HSL419SML		P 紫色 HSL419SMP	
							
G 绿色 HSL419LMG		R 红色 HSL419LMR		G 绿色 HSL419SMG		R 红色 HSL419SMR	
							
O 桔色 HSL419LMO		Y 黄色 HSL419LMY		O 桔色 HSL419SMO		Y 黄色 HSL419SMY	